




ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ТЕХНОПРОК»

ООО «ТЕХНОПРОК»

366464

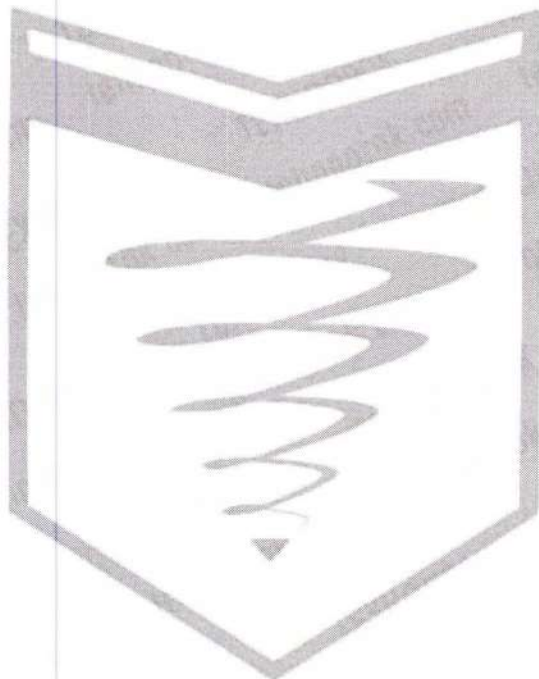

РАСШИРИТЕЛЬ «КОМПАКТ»

Паспорт

Н 30.000 ПС



г.Новочеркасск

Н 30.000 ПС

1 Основные технические данные

1.1 Расширитель **предназначен для бурения в грунтах: мягкий конгломерат, разнообразные сланцы (некрепкие), мерзлый грунт, каменистый грунт, сцементированная галька, отвердевшая глина**, где происходит расширение диаметра не обсаженных скважин буровыми установками горизонтально-направленного бурения.

1.2 Пример записи расширителя в документации и при заказе:

Расширитель Н 30.000 РРУКТ 1450 ПС

где, РРУКТ – расширитель режуще-уплотняющий типа «КОМПАКТ»,

1450 – диаметр  $\emptyset$  расширителя в мм;

1.3 Климатическое исполнение расширителя по ГОСТ 15150-69 соответствует обозначению, категория размещения при эксплуатации – 5.

1.4 Основные параметры и размеры расширителей должны соответствовать указанным ниже.

1.4.1 Габаритные размеры

Длина расширителя

РРУКТ 1450 – 2400 мм.;

Диаметр  $\emptyset$ , расширителя

РРУКТ 1450 – 1450 мм.

1.4.2 Масса расширителя

РРУКТ 1450 – 1 300 кг.

**1.4.3 Максимальный крутящий момент для РРУКТ 1450 - не более 32500 Нм;**

**1.4.4 Придел тягового усилия для РРУКТ 1450- не более 72 тонн**

1.4.5 Диаметр  $\emptyset$  вала - 140 мм.;

1.4.6 Диаметр отверстия проушины - 65 мм.;

1.4.7 Количество резцов РЗ 30/50 - 171/150 шт.;

1.4.8 Защита от абразивного износа «Панцирь» BTS 03/05 -258/18 шт.

1.4.9 Толщина стенки корпуса РРУКТ - 40 мм.;

1.4.10 Присоединительная резьба - box 3-108;

1.4.11 Количество промывочных форсунок - 102 шт.;

1.4.12 Диаметр  $\emptyset$  промывочных форсунок - 5 мм.;

Н 30.000 ПС





## 2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать таблице 1

Таблица 1

Наименование составных частей расширителя	Обозначение	Количество, шт.
Расширитель режущий-уплотняющий «Компакт» Ø 1450 мм.	РРУКТ 1450	1
Паспорт	Н 30.000 ПС	1

## 3.Свидетельство о приемке

Расширитель РРУКТ 1450 соответствует техническому заданию и признан годным к эксплуатации

Дата отгрузки 22.03.2017 г.

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_



## 4.Свидетельство о консервации

Расширитель РРУКТ 1450 подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным техническим описанием.

Дата консервации \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_

Срок консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

Изделие после консервации принял \_\_\_\_\_

(подпись)

## 5.Гарантийные обязательства

5.1.Изготовитель гарантирует, что расширители РРУКТ – 1450, соответствуют техническому заданию и признаны годным к эксплуатации

Дата отгрузки 22.03.2017 г.

Подпись руководителя подразделения \_\_\_\_\_

5.2.Гарантийный срок нерасходных частей расширителя 12 месяцев со дня отгрузки при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

